


CURVAS DE PERFORMANCE




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sucção = 1" BSP
 Recalque = 3/4" BSP
 Rotores = GG-20 (padrão)
 Nº de estágios = de 02 a 08
 Rotação = 3.500-RPM
 Pressão = 25 a 155 MCA (ver curvas)
 Vazão = 1,5 a 7,8 m³/h (ver curvas)

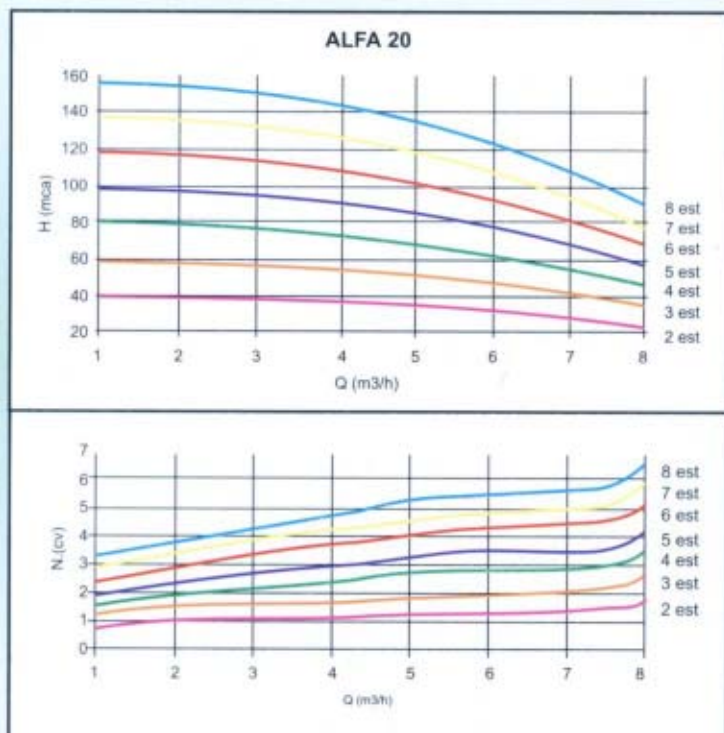

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sucção = 1.1/2" BSP
 Recalque = 1" BSP
 Rotores = GG-20 (padrão)
 Nº de estágios = de 02 a 07
 Rotação = 3.500-RPM
 Pressão = 30 a 195 MCA (ver curvas)
 Vazão = 1,5 a 14 m³/h (ver curvas)

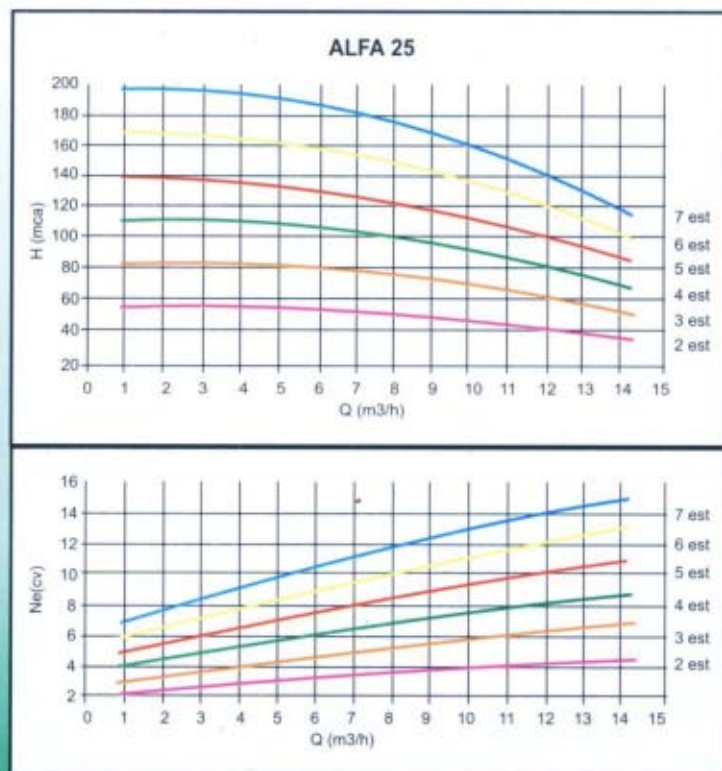

Distribuidor Autorizado

Rua Cidônio Bairral, 212 – Centro – Aperibé – RJ 28495-000
 PABX: (22) 3864-1163 - FAX: (22) 3864-1215
 e-mail: bombasfal@bombasfal.com.br
 www.bombasfal.com.br

