

# Eficiência e durabilidade!!



## Bomba FAL Linha FGH

**Construção robusta, peças fabricadas em ligas especiais propiciando aplicações em condições críticas de bombeamento tais como:**

- Drenagem de reservatórios com sólidos em decantação;
- Massa de papel com até 3% de concentração;
- Fluidos com média viscosidade;
- Chorume com até 30% de sólidos;
- Drenagem de tanques e açudes (psicultura);
- Extração de areia com até 30% de sólido;
- Passagem de sólidos de até 70mm;
- Esgoto Bruto e gradeado.



Item	Qty.	Nomeclatura
1	2	Rolamento
2	1	Mancal
3	1	Eixo
4	1	Rotor
5	1	Calço do rotor
6	2	Tampa do mancal
7	2	Retentor
8	1	Peça complementar
9	1	Flange da gaxeta
10	1	Carga gaxeta
11	1	Aperta gaxeta
12	2	Prisioneiro do aperta gaxeta
13	1	Disco protetor do mancal
14	1	Anel O'Ring da carcaça
15	3	Prisioneiro draga 3/4"
15	5	Prisioneiro draga 5/6"
16	1	Carcaça
17	2	Bocais suc. / rec. p/ mang. ext.
18	2	Bocais suc. / red. p/ mang. int.
19	1	Tampa sucção draga 5/6"

**FUNDIÇÃO FERRO APERIBÉ LTDA.**


Rua Cidônio Bairral, 212 - Centro - Aperibé-RJ




bombasfal@bombasfal.com.br

www.bombasfal.com.br




Fone: (22) 3864-1163 - Fax (22) 3864-1215


# CURVA DE PERFORMANCE




	MODELO	<b>FGH 80</b>	N°	3301052
	sucção	3"	rpm	vários
	recalque	3"	rotor	ø180 mm

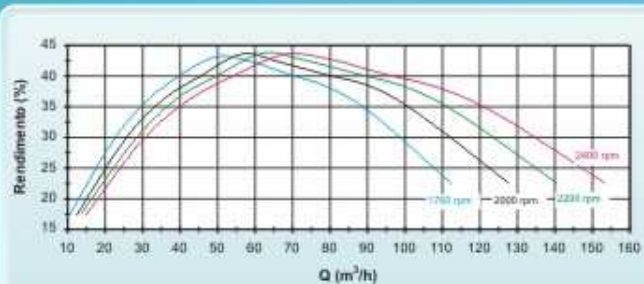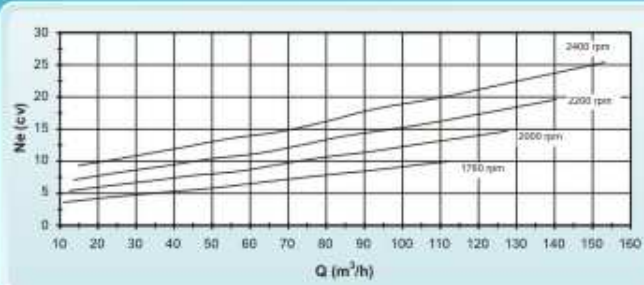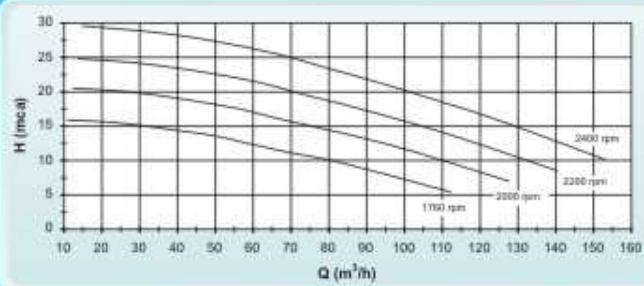


	MODELO	<b>FGH 100</b>	N°	3301056
	sucção	4"	rpm	vários
	recalque	4"	rotor	ø180 mm

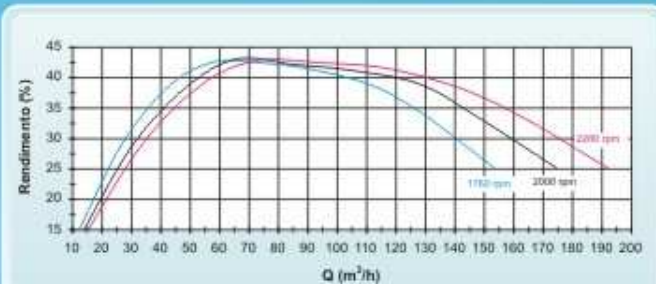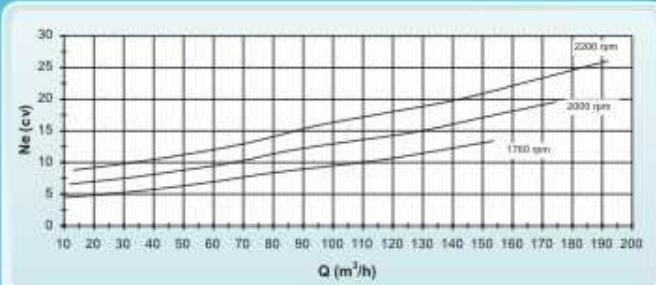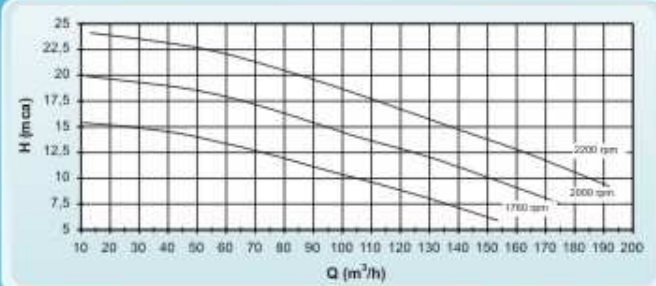

	MODELO	<b>FGH 125</b>	N°	3301058
	sucção	5"	rpm	vários
	recalque	5"	rotor	ø225 mm

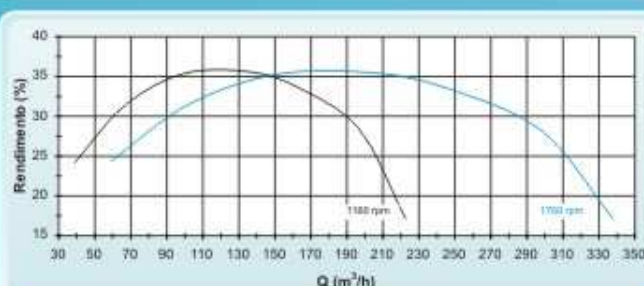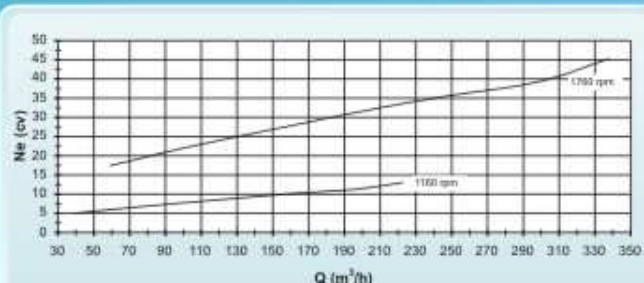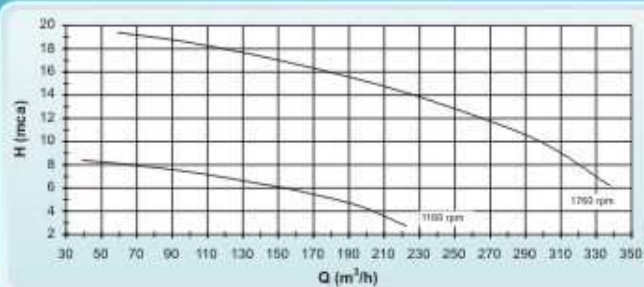

	MODELO	<b>FGH 150</b>	N°	3301060
	sucção		rpm	vários
	recalque		rotor	ø225 mm

